


Clase de carga hasta A15
Norma EN-1433

OCULTO10



Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo OCULTO10, ancho exterior 140mm, diámetro interior 100mm y altura exterior 140mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud.

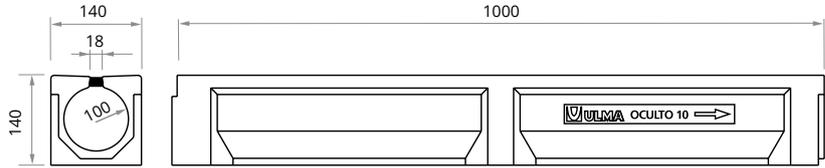

CANALES

Código canal	L mm	Altura total mm	Ancho canal mm		Ø Diám. Salida* mm		Sección hidráulica cm ²	Unidades x pallet	Peso Kg	Qref l/s
			Exterior	Interior	Vertical	Horizontal				
OCULTO10	1000	140	140	100	110	110	78,5	56	18,2	4,47

* Salidas verticales y horizontales bajo pedido

REJILLAS

El canal no dispone de rejilla por ser de una sola pieza.

ARQUETA

	Código	L mm	Altura mm	Ancho mm	Salidas Laterales Ø mm	Salida Frontal Ø mm	Nº de cuerpos	Peso Kg
[1]	AOCULTO100S + AU100	500	675	140	110/160	110	2	7,9 + 29,4
[2]	AOCULTO100S + AEURO100	500	438	140	90/110	90	2	7,9 + 14,4

La rejilla en hormigón polímero HPR100KCAM se fija sobre la arqueta AOCULTO100S y sobre el módulo de mantenimiento OCULTO100RM mediante cancela.

CESTILLO OCULTO

	Código*
	COCULTO100

*Aplicable únicamente en caso de instalar 2 cuerpos de arqueta

REJILLA MÓDULO DE MANTENIMIENTO



Material	Diseño	Clase carga	Código	L mm	Ancho mm	Espesor mm	Uds. mm	Peso Kg
HORMIGÓN POLIMERO	RANURADA	A15	HPR100KCAM	500	110	30	2	4,1

SISTEMA DE FIJACIÓN

Con cancela y dos tornillos



Código	Uds ml
TXE860 + CS100	1+1

MÓDULO DE MANTENIMIENTO



Código	L mm	Altura mm	Ancho mm	Peso Kg
OCULTO 100RM	500	140	140	9,4

